

REMOTE CONTROL

Come utilizzare il telecomando?

CHIAVI


Parametres	
	Modo di monitoraggio / test
	Area di rilevazione infrarosso
	Zona di non rilevazione
	Altezza d'installazione / frequenza
	Ridirezione uscita
	Controllo porta
	Dimensioni del campo
	Tempo di mantenimento / hold time
	Modo di rilevazione
	Immunità radar
	Configurazione d'uscita
	Durata massima di presenza
	Immunità infrarosso




LZR Laser Scanner	
	Dimensioni del campo - opzionale - larghezza
	Dimensioni del campo - opzionale - altezza
	Dimensioni del campo - sicurezza - larghezza
	Dimensioni del campo - sicurezza - altezza
	Ridirezione del campo di rilevazione
	Zona di non rilevazione
	Dimensione min. dell'oggetto
	Attivazione ritardata delle uscite
	Tende di rilevazione
	Lato di montaggio
	Configurazione d'uscita
	Immunità infrarosso

VALORI	CHIAVI GENERALI	CHIAVI DI COLORE			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Sbloccare Bloccare Controllo del valore Aumentare di 1 Diminuire di 1 Setup / Autoapprendiment oValori di fabbrica Preselezioni				
		Flatscan	/	ARRESTO	Riapertura
		Flatscan 3D	Apertura	ARRESTO	Riapertura
		Widescan	Cordino virtuale	Sicurezza	Movimento
					Modalità operativa
					Presenza


USO



Dopo lo sblocco, il LED rosso lampeggia ed é possibile programmare il rilevatore.




Se il LED rosso lampeggia rapidamente dopo lo sblocco del rilevatore, inserire il codice d'accesso.




A fine sessione, bloccare il rilevatore.

COME REGOLARE UNO O PIÙ PARAMETRI?

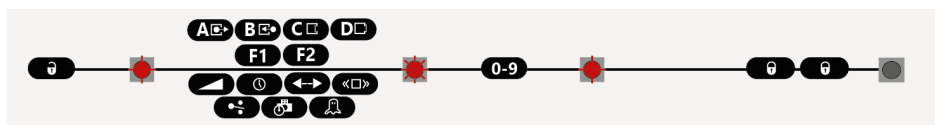


COME CONTROLLARE UNO O PIÙ VALORI ?

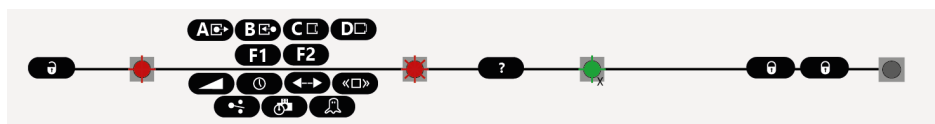


X = numero di lampeggiamenti = valore del parametro

COME RITORNARE AI VALORI DI FABBRICA ?

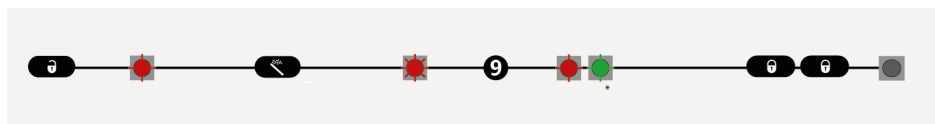

* In mancanza di LED verde, il segnale é rosso.

COME SALVARE IL CODICE D'ACCESSO ?

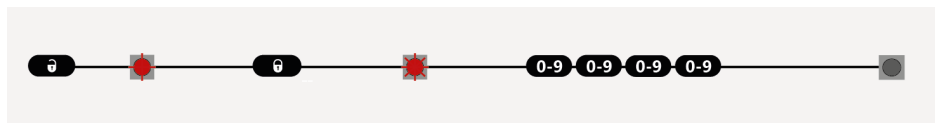

Il codice d'accesso (da 1 a 4 cifre) é raccomandato per regolare dei rilevatori che sono posizionati uno accanto all'altro.

COME CAMBIARE IL CODICE D'ACCESSO ?




Inserire il codice esistente

COME CANCELLARE IL CODICE D'ACCESSO ?



Inserire il codice esistente

Se non si possiede il codice, procedere come segue:

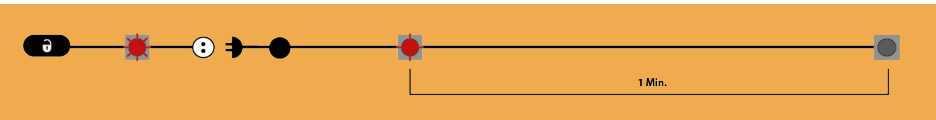

Togliere e ripristinare l'alimentazione

Durante un minuto è possibile lavorare senza introdurre alcun codice

 LED lampeggia velocemente

 LED lampeggia 1 x

 LED lampeggia

 LED spento

 LED lampeggia lentamente

Le batterie si trovano dietro la cover posteriore. Possono essere rimosse manualmente in tutta sicurezza. Sostituire le batterie solo con batterie equivalenti AAA (1,5 V). Rimuovere le batterie prima dello stoccaggio a lungo termine per evitare perdite.

Con la presente BEA dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive europee :2006/42/EC (Machinery), 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS).



La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul nostro sito Web.



Questo prodotto e le batterie devono essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati.

A **Halma** company

Prodotto da: BEA SA - LIEGE Science Park - Allée des Noisetiers 5 - 4031 Angleur - Belgium - T +32 4 3616565 - F +32 4 3612858 - info-eu@beasensors.com - www.beasensors.com

© BEA | User's guide | 47.0795.01 | 02-24