

REMOTE CONTROL

Comment utiliser la télécommande ?

TOUCHES


Parametres	
	Monitoring / test extern
	Champ de détection IR
	Zone non couverte
	Hauteur de montage / Fréquence
	Redirection de sortie
	Contrôle de porte
	Taille du champ de détection
	Temps de maintien
	Mode de détection
	Filtre d'immunité radar
	Configuration de sortie
	Durée max. de présence
	Filtre d'immunité IR




LZR Laser Scanner	
	Dimensions du champ - optionnel - largeur
	Dimensions du champ - optionnel - hauteur
	Dimensions du champ - sécurisation - largeur
	Dimensions du champ - sécurisation - hauteur
	Redirection du champ de détection
	Zone non couverte
	Taille d'objet min.
	Temporisation de l'activation des sorties
	Rideaux actifs
	Côté de montage
	Configuration de sortie
	Filtre d'immunité

VALEURS	TOUCHES GÉNÉRALES	TOUCHES COLORÉES			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Déverrouiller Verrouiller Vérifier la valeur Augmenter de 1 Diminuer de 1 Setup / Apprentissage Valeurs usine Préréglages				
		Flatscan	/	Débloquer coté de l'arrêt	Débloquer coté de la ré-ouverture
		Flatscan 3D	Ouverture	Arrêt	Ré-ouverture
		Widescan	Tirette virtuelle	Sécurisation	Mouvement
					Présence


UTILISATION



Après déverrouillage, la LED rouge clignote et le détecteur est accessible.




Si la LED rouge clignote rapidement après le déverrouillage du détecteur, entrez un code d'accès.




A la fin d'une session, verrouillez le détecteur.

COMMENT RÉGLER UN OU PLUSIEURS PARAMÈTRES ?

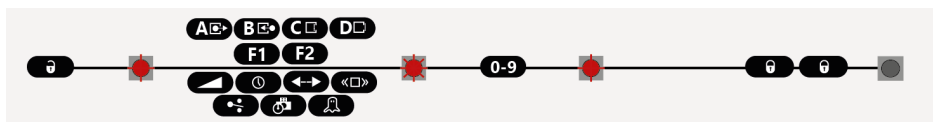


COMMENT CONTRÔLER UNE OU PLUSIEURS VALEURS ?




X = nombre de clignotements = valeur du paramètre

COMMENT REVENIR AUX VALEURS USINE ?

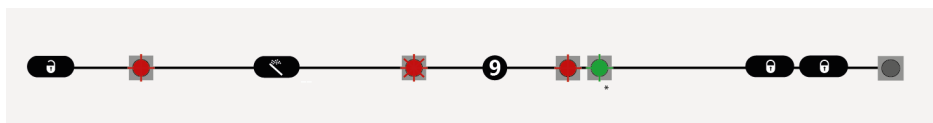

* si il n'y a pas de LED verte, le signal est rouge.

COMMENT SAUVEGARDER UN CODE D'ACCÈS ?

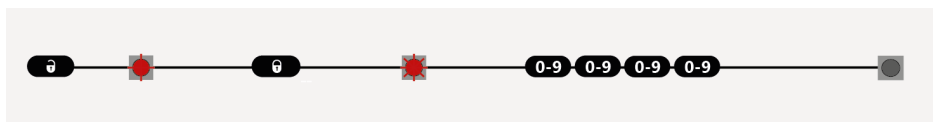

Le code d'accès (de 1 à 4 chiffres) est recommandé pour régler des détecteurs qui se trouvent proches l'un de l'autre.

COMMENT CHANGER UN CODE D'ACCÈS ?




Entrez le code existant

COMMENT EFFACER UN CODE D'ACCÈS ?



Entrez le code existant

Si vous oubliez le code d'accès, procédez comme suit:

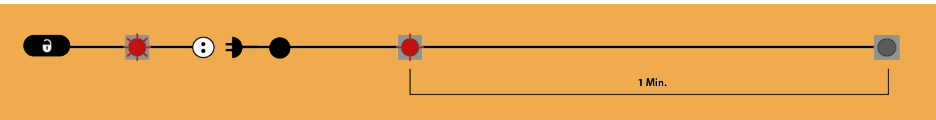

Coupez l'alimentation et rétablissez-la Pendant 1 minute, vous pouvez travailler sans code d'accès.

 LED clignote rapidement

 LED clignote une fois

 LED clignote

 LED est éteinte

 LED clignote lentement

Les piles sont situées derrière le couvercle arrière. Elles peuvent être retirées manuellement en toute sécurité. Remplacez les piles uniquement par des piles AAA (1,5V) équivalentes. Retirez les piles avant un stockage prolongé afin d'éviter toute fuite.	
Par la présente, BEA déclare que ce produit est conforme aux directives européennes : 2006/42/EC (Machinery), 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU (RoHS).	CE
La déclaration de conformité complète est disponible sur notre site internet.	
Ce produit et les piles doivent être éliminé séparément des ordures ménagères.	

A **Halma** company

Fabriqué par : BEA SA - LIEGE Science Park - Allée des Noisetiers 5 - 4031 Angleur - Belgium - T +32 4 3616565 - F +32 4 3612858 - info-eu@beasensors.com - www.beasensors.com

© BEA | User's guide | 47.0793.01 | 02-24