


Interrupteurs à tirette de plafond

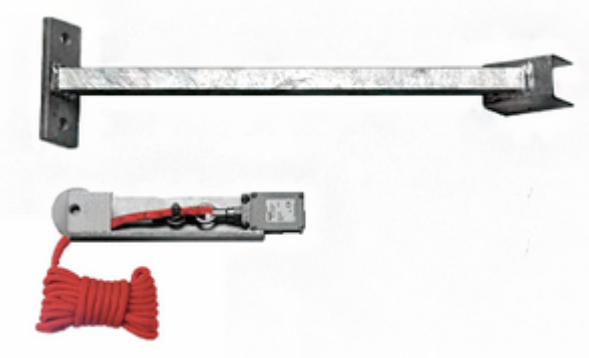

Article

N° d'article	Description
564275	Interrupteurs à tirette de plafond avec interrupteur à action lente, câble de traction de 3,5 m et cantilever de 3 m

Contenu de la livraison

- Interrupteur à tirette de plafond avec câble de traction, 3.500 mm
- Bras déporté 3.000 mm
- Support de bras déporté
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Utilisation en tirant sur le câble de traction
- Cantilever pour montage mural ou sur linteau avec distance par rapport à la porte

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Nombre de contacts: 2
- Type de contact: 1 NO + 1 NF
- Système de commutation: avec retour par ressort
- Indice de protection: IP65
- Matériel: Aluminium moulé sous pression Acier (galvanisé)
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 80
- Température (min./max.)[°C]: -20/80
- Charge de contact (max.):
400 V-AC/6 A
- Largeur [mm]: 40
- Hauteur [mm]: 116
- Profondeur [mm]: 27
- Diamètre du câble (max.)[mm]: 15
- Largeur de l'emballage: 201
- Hauteur de l'emballage: 135
- Profondeur/longueur de l'emballage: 2.998
- Poids de l'emballage: 13,393
- Articles sur le transport de marchandises: Oui
- GTIN: 4062434008300
- Numéro de tarif douanier: 84719000
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -