
Comfort UN3224

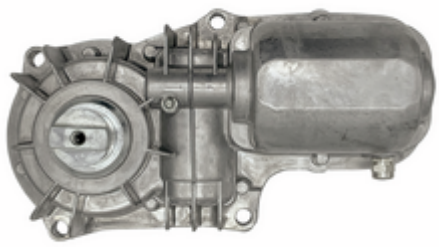

Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
178384	**Comfort UN3224** Unterflurantrieb für Drehtore bis 3,5 m: 24 V-DC Motor, 250 Nm, 90°, ohne Encoder

Lieferumfang

- Motor-Aggregat ohne Fundamentkasten, vorverkabelt, 2x1,5 mm^2 1.500 mm

Merkmale

Comfort UN3224

Merkmale

- Stromabhängige Hinderniserkennung – keine aktive Schließkantensicherung nötig (nur Antriebe mit Encoder)
- Mechanische Anschläge AUF und ZU integriert
- Robustes Metallgetriebe
- Sehr leise Mechanik
- Alle mechanischen Teile gegen Witterungseinflüsse geschützt
- Abschließbare Entriegelung
- Kompatibel mit Fundamentkästen anderer Hersteller (zusätzliches Zubehör erforderlich)

Technische Daten

Comfort UN3224

- Encoder: Nein
- Dauerschalldruckpegel (max.) [dB(A)]: 70
- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP67
- Breite Torflügel (max.) [m]: 3,5
- Gewicht Torflügel (max.) [kg]: 600
- Steigung (max.) [%]: 0
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4 °F
- Temperatur (max.) [°F]: 131 °F
- Abtriebsdrehmoment [Nm]: 250
- Betriebsart (Einschaltdauer): S2 - 8 min
- Motorleistung [kW]: 0,12
- Öffnungswinkel (max.) [°]: 90
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Motorspannung [V]: 24 V-DC
- Nennstrom [A]: 5
- Breite [mm]: 346
- Höhe [mm]: 160
- Tiefe [mm]: 412
- Tiefe (min.) [mm]: 412
- Tiefe (max.) [mm]: 412
- Gewicht [kg]: 10,8
- Garantie: 5 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
178397	**CF3** Kataphorisierter Fundamentkasten mit verzinktem Deckel und Dreharm mit Entriegelung
178398	**CI3** Edelstahl-Fundamentkasten mit Deckel und Dreharm mit Entriegelung
178400	**OP100** Kettenarm für Öffnungswinkel > 100°. Max. Flügellänge 3 m
178401	**ADUN** Adapter für CAME-Fundamentkästen

Technische Zeichnungen

Comfort UN3224

