

# PowLess Gabelstapler-Schalter



#### **Artikel**

Artikel-Nr.

Beschreibung

158589

**PowLess Gabelstapler-Schalter** 1-Kanal Gabelstapler-Schalter, Piezo-Funktion (batterielos), IP65, unidirektional, 868 MHz PowLess, mit Halter

### Lieferumfang

• Gabelstapler-Schalter

#### Merkmale

#### Merkmale

• Batterieunabhängige Versorgung über einen elektrodynamischen Energiegenerator, der die mechanische Energie beim Betätigen des Schalters in elektrische Energie umwandelt

### Verwendung

• Für CS 320 (in Verbindung mit entsprechendem PowLess-Empfänger)

#### Technische Daten

• Antenne: integriert

• Funkfrequenz: 2,4 GHz




- Funktechnologie: PowLess
- Funkcodierung: Schneider
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Schutzart: IP65
- Farbe: schwarz grün
- Temperatur(min.)[°C]: -25
- Temperatur(max.)[°C]: 70
- Temperatur (min./max.)[°C]: -25/70
- Temperatur(min.)[°F]: -13
- Temperatur(max.)[°F]: 158
- Batterietyp: ohne
- Breite [mm]: 53
- Höhe[mm]: 130
- Tiefe[mm]: 48
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,106
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434015117
- Zolltarifnummer: 85365080
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -





## Technische Zeichnungen




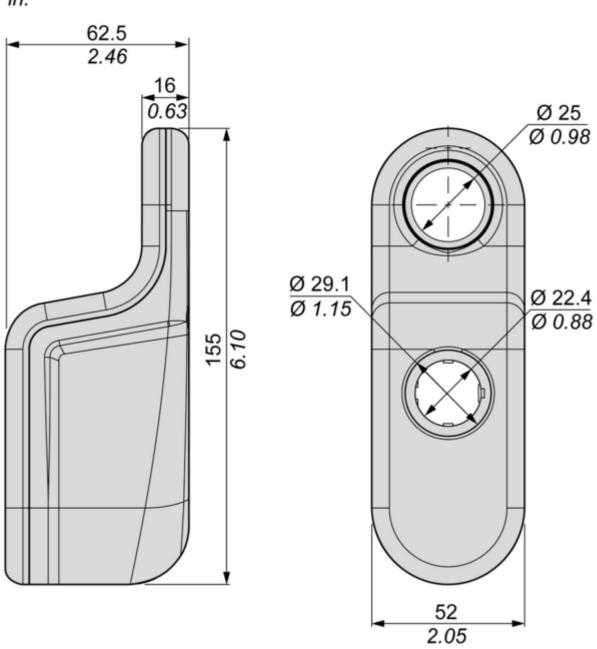









|          |                                 | a (mm) | a (in.) | b (mm) | b (in.) |
|----------|---------------------------------|--------|---------|--------|---------|
|          |                                 | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE●●●●  | ZBV●●●●                         |        |         |        |         |
|          |                                 | 45     | 1.77    | 32     | 1.26    |
| ZBE••••3 | ZBV•••3                         |        |         |        |         |
|          |                                 | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE••••4 | $ZBV \bullet \bullet \bullet 4$ |        |         |        |         |
| ZBE••••5 | ZBV5                            | 50     | 1.97    | 30     | 1.18    |
| ZBE00000 | 2000000                         |        |         |        |         |
|          |                                 | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE••••9 | ZBV•••9                         |        |         |        |         |
|          |                                 | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBRT●    | ZBRV1                           |        |         |        |         |
|          |                                 |        |         |        |         |