

Special 630 mit Montagewinkel-Set



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
97725	Special 630 mit Montagewinkel-Set Einweg-Lichtschanke mit 8 m Reichweite, 2-Draht, IP54, mit Montagewinkeln, mit 10 m Kabel

Lieferumfang

- Lichtschanke Sender
- Lichtschanke Empfänger
- 2 Verbindungskabel, 10.000 mm
- 4 Kabelverbinder
- 2 Montagewinkel
- 2 Halter für 1 mm Blechstärke
- Montagematerial

Merkmale

Special 630

Merkmale

- Funktions- und Verschmutzungssignalisierung durch LED
- 2-Draht-Technik: Versorgung, Signal und Testung über nur 2 verpolungssichere- und anschließbare Adern
- Geeignet zum Einbau in die Standsäulen CH-51N und CH-101N
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Montagewinkel-Set

Merkmale

- Ermöglicht die Montage auf dem Boden, an der Wand oder der Torzarge

Verwendung

Special 630

- Für Steuerungen mit Anschluss für 2-Draht-Lichtschränken

Montagewinkel-Set

- Für Lichtschränke Special 630

Technische Daten

Special 630

- Anschlussart: konventionell
- Schnittstellen: 2-Draht
- Schutzart: IP54
- Reichweite [m]: 8
- Reichweite (min.) [m]: 1
- Reichweite (max.) [m]: 8
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Breite [mm]: 27
- Höhe [mm]: 64,5
- Tiefe [mm]: 19
- Verpackungsbreite: 130
- Verpackungshöhe: 35
- Verpackungstiefe/-länge: 200
- Verpackungsgewicht: 0,292
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000403
- Zolltarifnummer: 85365080
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre


Montagewinkel-Set

- Material: Stahl (verzinkt) Kunststoff
- Breite [mm]: 38

- Höhe [mm]: 170
- Tiefe [mm]: 35
- Verpackungsbreite: 110
- Verpackungshöhe: 40
- Verpackungstiefe/-länge: 220
- Verpackungsgewicht: 0,174
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434006658
- Zolltarifnummer: 73269098
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Technische Zeichnungen

Special 630

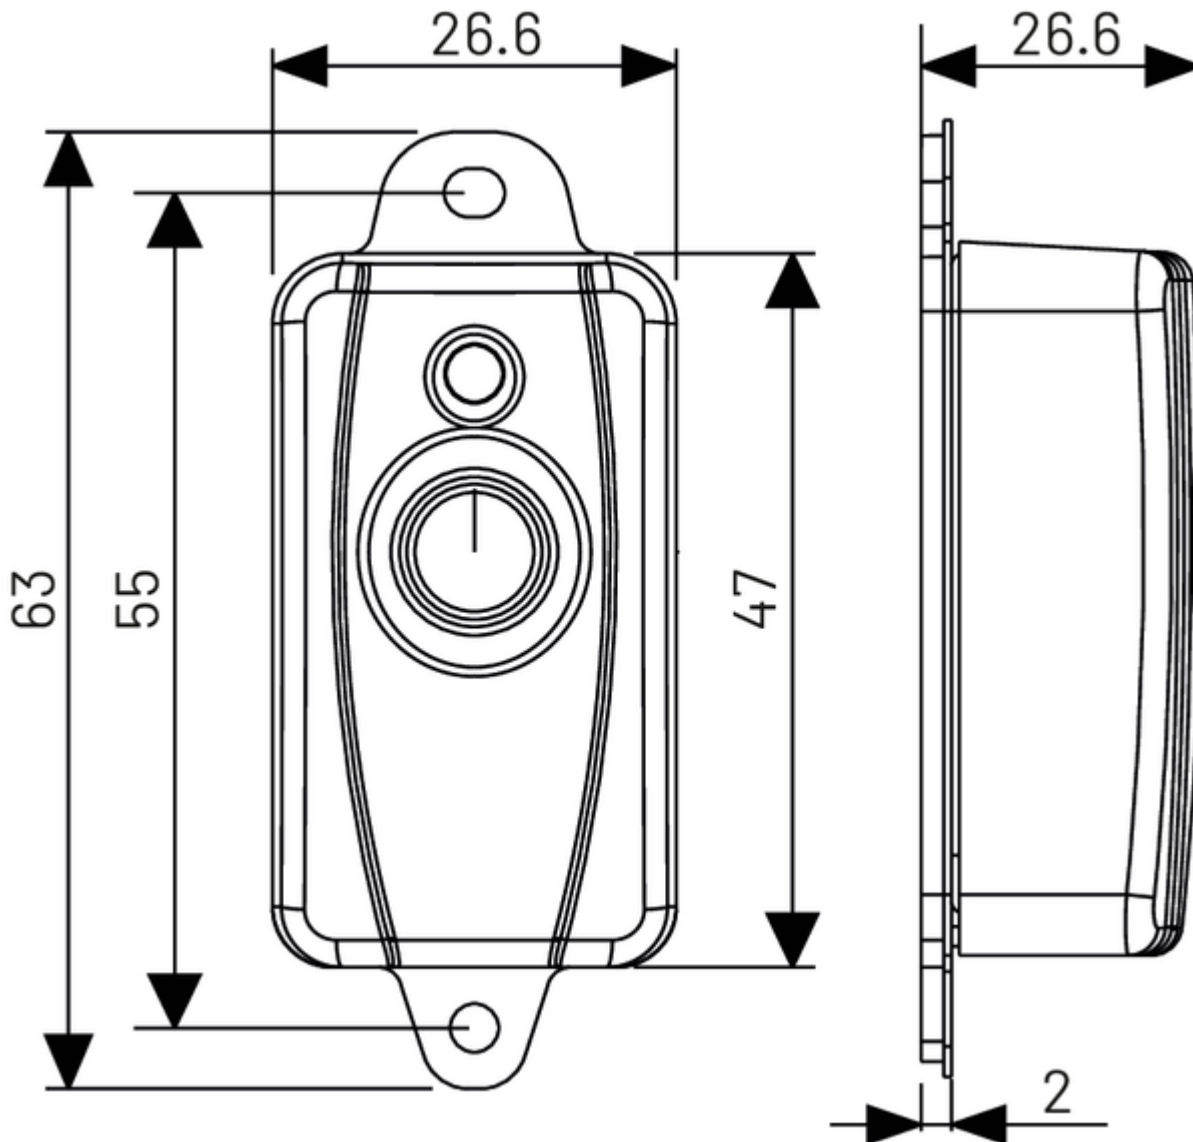

Montagewinkel-Set

